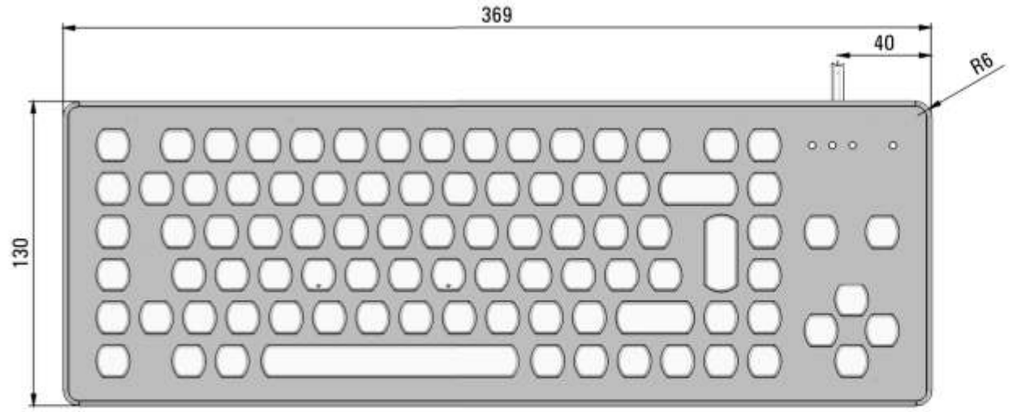

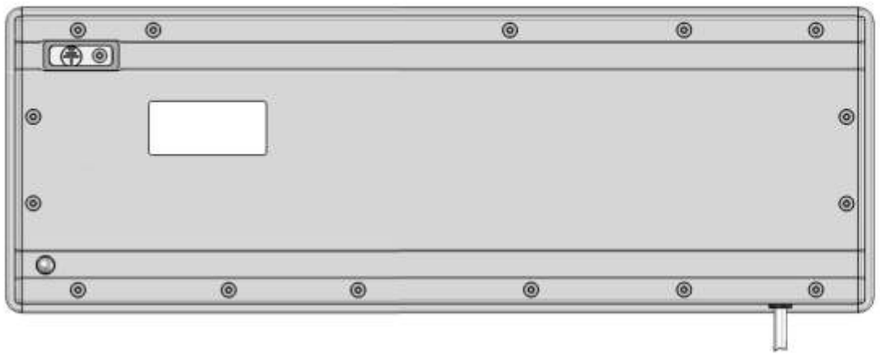

Frontplatte: Edelstahl gebürstet, 2mm dick
Tastenkappen: Edelstahl, gebürstet
Tastenbeschriftung: Laser
Schutzklasse: IP65
Tastenraster: 18,4mm
Tastenhub: 1,4 ±0,1mm
Tastenüberstand: ca. 2mm
Betätigungskraft: ca. 1N
Lebensdauer Einzeltaste: > 10 ^ 7 Betätigungen
Technologie: Schaltmatte mit Carbonkontakt
Schnittstelle: USB
Anschlußkabel: Länge ca. 2m

Frontplate: stainless steel, brushed, 2mm
Key caps: stainless steel, brushed
Key lettering: Laser
Protection class: IP65
Key grid: 18,4mm
Operation travel: 1,4 ±0,1mm
Key overhang: app. 2mm
Operating force: app. 1N
Operation lifetime: > 10 ^ 7 cycles per key
Keyboard technology: rubber keypad with carbon contact
Interface: USB
Connecting cable length: 2m

Freimaßtoleranzen ±0,3		
A	gez.: ak 26.06.08	gep.:Name/Datum
Ausgabe		

RICHARD WÖHR GMBH
Gräfenau 58-60
D-75339 Höfen / Enz
Telefon (07081) 9540-0
Telefax (07081) 9540-90
Richard@WoehrGmbh.de
www.WoehrGmbh.de

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten

Bezeichnung:

Industrietastatur: TABLA9/Kompakt

Artikel-Nummer:

TABLA9/MP/Kompakt

Maßstab